

## La perfection lumière

30 solutions lumière : 5 LEDs, 3 puissances,

3 optiques

Rotation à 90 degrés pour mettre la lumière sur les produits

Faisceau maîtrisé avec un déflecteur semi-prismatique

## Un investissement long terme

Garantie 5 ans

Aluminium extrudé

Température de jonction minimisée pour 50 000h L80B10

## Une maintenance optimisée

LED et driver 100% rétrofittable



Accès rapide à l'électronique




Alim  
driver intégré



2.65kg

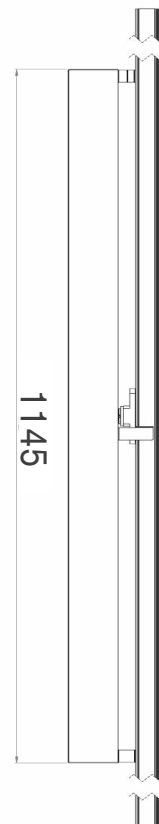

COULEUR



Flux lumineux	P lum/m	P (W/m)
HP830	3864Lm	30W
HP840	4164Lm	30W
THP830	6421Lm	42W
THP840	6773Lm	42W
THP850	6854Lm	42W
THP930	5306Lm	42W
THP940	5585Lm	42W
TTHP830	9700Lm	65W
TTHP840	10200Lm	65W
TTHP850	10219Lm	65W



IP 20



CLASSE I

230V  
50Hz



850°