


# WATOF

## CHEMIN LUMINEUX



### COULEUR:



- Corps et vasque en polycarbonate moulé
- Platine appareillage peinte en blanc formant reflecteur

Etrier de fixation extérieurs inox

Fixation de la vasque par clips polycarbonate

Appareillage adapté pour des environnements jusqu'à -20°C

Alimentation électronique (HF)


Luminaire étanche



2.5kg



Alim driver intégré

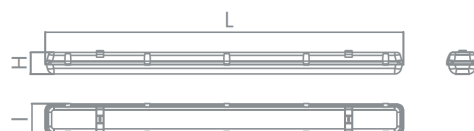

860 (6300 Lm)  
960 (5040Lm)

FLUX	TYPE	PUISSANCE	T° DE COULEUR	LxH (mm)	POIDS
5040 Lm	Modules	48 W	6500K	1272x118x80	1.99Kg
5040 Lm	Modules	48 W	4000K	1272x118x80	1.99Kg
6300 Lm	Modules	60 W	6500K	1272x118x80	2.40Kg
6300 Lm	Modules	60 W	6500K	1272x118x80	2.40Kg

### OPTIONS:

Gradable : DALI ou 0/10V

Température couleur : 5000K

### NOTES:

Les platines LED sont installées sur le rail LIN de manière à effectuer leur remplacement sans démonter le système complet



IP67



230V  
50Hz

850°



333 rue Marguerite Perey  
77127 Lieusaint - France

contact@lightinshop.com  
www.lightinshop.com

**LIGHT IN SHOP**