



## COULEUR



Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots



Luminaires qui ne sont pas conçus pour être recouverts avec un matériau isolant thermique.

| Flux lumineux | P lum   | P syst |
|---------------|---------|--------|
| HP830         | 3432 Lm | 29W    |
| THP830        | 4226 Lm | 36W    |
| TTHP830       | 5305 Lm | 48W    |
| HP840         | 3571 Lm | 29W    |
| THP840        | 4398 Lm | 36W    |
| TTHP840       | 5520 Lm | 48W    |
| HP830TC       | 3369 Lm | 29W    |
| THP830TC      | 4173 Lm | 36W    |
| TTHP830TC     | 5286 Lm | 48W    |
| HP927         | 2725 Lm | 29W    |
| THP927        | 3562Lm  | 36W    |
| TTHP927       | 4212Lm  | 48W    |
| HP930TC       | 2862 Lm | 29W    |
| THP930TC      | 3545 Lm | 36W    |
| TTHP930TC     | 4491 Lm | 48W    |
| HPIRC+        | 2574 Lm | 29W    |
| THPIRC+       | 3215 Lm | 36W    |
| TTHPIRC+      | 4113 Lm | 48W    |

## La perfection lumière

- .460 solutions lumière : 9 LEDs, 5 faisceaux,
- 3 puissances, DALI, nid d'abeille
- .Eblouissement minimisé,
- .Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium

## Un investissement long terme

- .Garantie 5ans
- .Aluminium de fonderie
- .Température de jonction minimisée pour
- 50 000h L80B10

## Une maintenance optimisée

- .LED et driver 100% retrofittable
- .Vitre anti-poussière
- .Accès rapide à l'électronique



355°



1,3kg



connectique rapide




Alim driver déporté



150mm  
Découpe



70mm  
Plenum

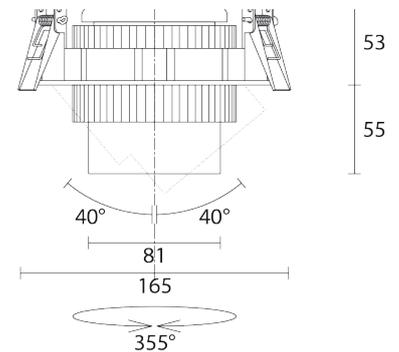

## OPTIONS:



Nid d'abeille



Dali touch dim

## Refroidissement actif NUVENTIX

Disjoncteur

Nombre max par phase

| MONOPHASE    | moins de 3000 Lm | plus de 4500Lm |
|--------------|------------------|----------------|
| 10A courbe B | 20               | 10             |
| 10A courbe C | 33               | 17             |
| 16A courbe B | 32               | 10             |
| 16A courbe C | 54               | 28             |

**LIGHT IN SHOP**  
devient



IP 20



230V  
50Hz

850°