



COULEUR



PUISSANCE W	P lum	L-H (mm)
48W	5000 Lm	600x85
90W	10 000 Lm	900x85
120W	16 000 Lm	1200x85

LATINUS

SUSPENSION

Corps et vasque en polycarbonate moulé
Platine appareillage peinte en blanc formant
un réflecteur diffusant

Appareillage adapté pour des environne-
ments jusqu'à -20°C

Alimentation électronique (HF)

Diamètres disponibles:


600/900/1200mm



15Kg



Alim. déporté

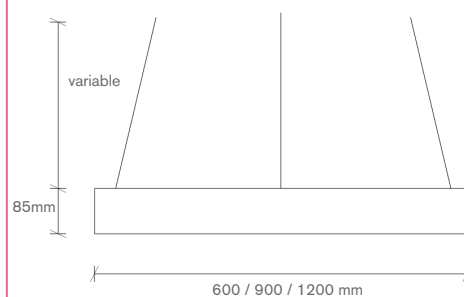

IP 20



CLASSE I

230V
50Hz



850°